

HUBARBEITSBÜHNE MIT GELENK FÜR ARBEITSHÖHEN BIS 7,5 METER


STANDARDMODELL:

- * 230 V Hauptstrom
- * Visuelles Niveau zur Stabilisierung
- * Kugelkupplung
- * Stahlkorb 1,2 x 0,6 m
- * Halbachser 0,85m breit
- * Manuelle Stabilisatoren
- * Notabsenkung vom Boden



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105060482

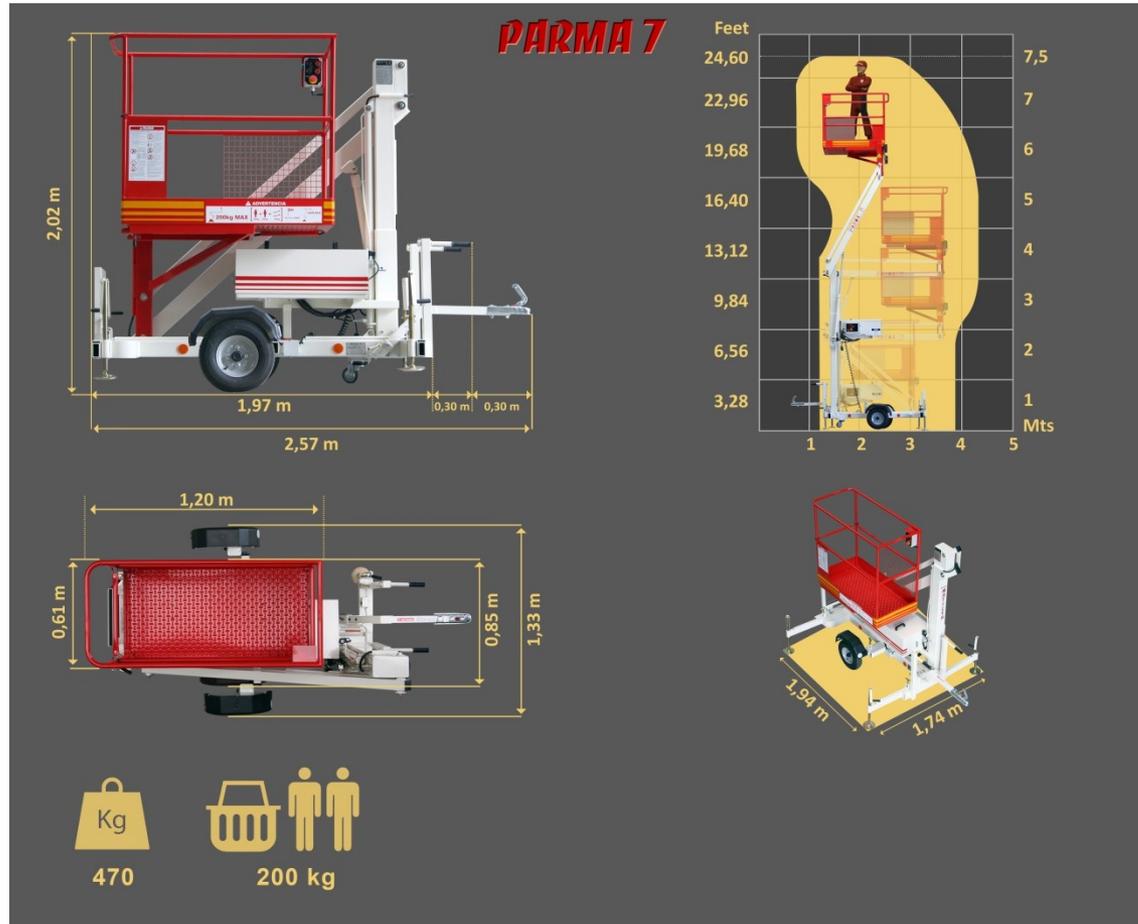

Optionales Zubehör

- 1** Steckdose im Korb
- 2** Ersatzräder
- 3** Beleuchtungsset für Straßen
- 4** Rotierendes Licht
- 5** Batteriebetrieb
- 6** Ringkupplung
- 7** Abstiegssummer
- 8** Stundenzähler



<p>1. Steckdose im Korb</p>  <p>Verlängerungskabel, das durch die Ausleger geführt wird und 220V Strom zur Arbeitsbühne führt. Die Maschine muss an 220V angeschlossen werden.</p>	<p>2. Ersatzräder</p>  <p>Wenn der Reifen einen Platten hat, kann er durch das Ersatzrad ersetzt werden. Die Größe des Ersatzrads ist 4.00-8TL</p>	<p>3. Beleuchtungsset</p>  <p>Kompletter Beleuchtungsset für Anhänger inkl. Zulassungspapiere</p>	<p>4. Rotierendes Licht</p>  <p>Warnblinklicht. Warnt vor laufenden Arbeiten. Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen</p>	<p>5. Batteriebetrieb</p>  <p>Exklusiv für den Betrieb mit Gleichstrombatterien geeignet. Inklusive Ladegerät</p>
<p>6. Ringkupplung</p>  <p>System zur Anbringung an industriellen Fahrzeugen, um diese ohne Kugelkopfkupplung ziehen zu können.</p>	<p>7. Abstiegssummer</p>  <p>Akustisches Signal, das bei Abwärtsbewegung der Maschine ertönt. Warnt Bediener vor versehentlichem Einklemmen.</p>	<p>8. Stundenzähler</p>  <p>Misst die Arbeitszeit der Maschine.</p>		